

TO MATCH

Biancone

Avorio

Tufo

Mix

Proposte di abbinamenti  
per esaltare design e  
personalizzazione in  
ogni progetto.

Matching proposals to enhance design  
and customization in every project.

Des propositions concordantes pour mettre  
en valeur le design et la personnalisation  
de chaque projet.


Kombinationsvorschläge zur Verbesserung  
des Designs und der Anpassung an den  
Kunden bei jedem Projekt

Proposte di abbinamenti.  
Matching proposals.


Biancone




Avorio



Tufo



Mix



# MODULO HQ

Da sempre, multiformato è sinonimo di cultura ceramica. Solo un’azienda con un’elevata esperienza è in grado di fornire **set di formati modulari per la posa in combinazione**. Cerdomus è stata la prima realtà a reintrodurre questo concetto ceramico e oggi continua a svilupparlo con **prodotti davvero unici**, caratterizzati da affascinanti toni armonici, realizzando superfici naturali con stile impeccabile che richiamano **antiche lavorazioni artigianali**.

Multi-format has always been synonymous with ceramic culture. Only a company with high experience is able to provide **sets of modular formats for combined laying**. Cerdomus is the first company that reintroduced this ceramic concept and has been applying to create **truly unique products** with fascinating harmonious tones, for natural surfaces with an impeccable style that evokes **old handcrafted**

Depuis toujours, multiformat est synonyme de culture céramique. Seule une entreprise avec une forte expérience est en mesure de fournir **des formats modulaires pour la pose en combinaison**. Cerdomus a été la première entreprise à réintroduire ce concept céramique et continue aujourd’hui à le développer avec des **produits vraiment uniques**, caractérisés par des tons harmoniques fascinants, pour réaliser des surfaces naturelles au style impeccable qui évoque **l’artisanat ancien**.

Multiformat ist seit jeher ein Synonym für keramische Kultur. Nur ein Unternehmen mit einem hohen Maß an Erfahrung ist in der Lage, **modulare Formatsätze für die kombinierte Verlegung zu liefern**. Cerdomus war das erste Unternehmen, das dieses keramische Konzept wieder eingeführt hat, und entwickelt es heute mit **wirklich einzigartigen Produkten** weiter, die sich durch faszinierende harmonische Farbtöne auszeichnen und natürliche Oberflächen mit


# MIX LENGTH

L’aggiunta del formato 60x90 rende possibili nuovi schemi di posa **a correre**, che richiamano l’**eleganza delle pavimentazioni in pietra naturale** più celebrate. Le diverse lunghezze delle piastrelle si alternano e mescolano in modo dinamico, evidenziando la profondità degli spazi e valorizzando le stonalizzazioni **per interni ed esterni con un aspetto unico**. Per questo nelle pose con il 60x90 consigliamo distanziali per le fughe da 4 o 5 mm, per esaltare al massimo i **bordi sbrecciati e l’effetto pietra**.

The addition of the 60x90 format makes possible new laying patterns that recall the elegance of the most celebrated natural stone flooring. Tiles of different lengths alternate and mix dynamically, highlighting the depth of spaces and enhancing nuances of tone for interiors and exteriors to create environments with unique characters. For this reason, for the installation of 60x90 tiles we recommend using 4 or 5 mm spacers in order to enhance the chiselled edges and the stone effect.


L’ajout du format 60x90 permet de nouveaux schémas de pose à explorer, qui rappellent l’élégance des revêtements de **sols en pierre naturelle** les plus prisés. Les différentes longueurs des carreaux sont alternées et se combinent de façon dynamique, faisant ressortir la profondeur des espaces et mettant en valeur la multiplicité de tons pour des **intérieurs et des extérieurs** à l’aspect unique. C’est pour cette raison que, pour les poses avec le format 60x90, nous recommandons des croisillons de 4 ou 5 mm pour les joints, afin de faire ressortir au maximum **les bords ébréchés et l’effet pierre**.

Die Erweiterung um das Format 60x90 ermöglicht neue Verlegevarianten, die an die Eleganz der berühmtesten **Natursteinbeläge** erinnern. Die verschiedenen Längen der Fliesen wechseln sich ab und vermischen sich dynamisch, wodurch die Tiefe der Räume hervorgehoben wird und die Farbgestaltung im **Innen und Außenbereich** durch einen einzigartigen Look aufgewertet wird. Aus diesem Grund empfehlen wir 4 oder 5 mm Abstandhalter für die Fugen, **um die Natürlichkeit des Steineffekts hervorzuheben**.

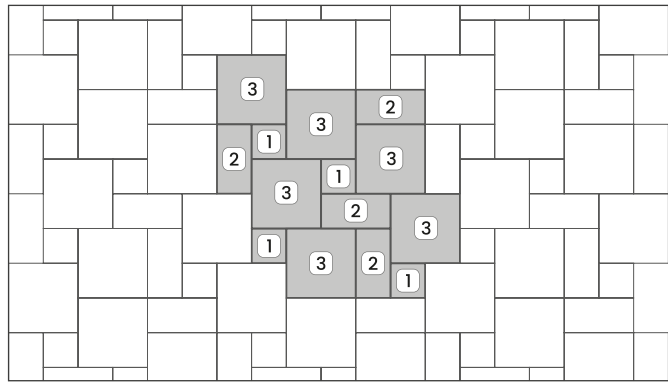


Schema 66 ..... M 71  
Posa 3 Formati

| Percentuali Modulo |       |        |
|--------------------|-------|--------|
| 1.                 | 20x20 | 11,12% |
| 2.                 | 20x40 | 22,22% |
| 3.                 | 40x40 | 66,66% |

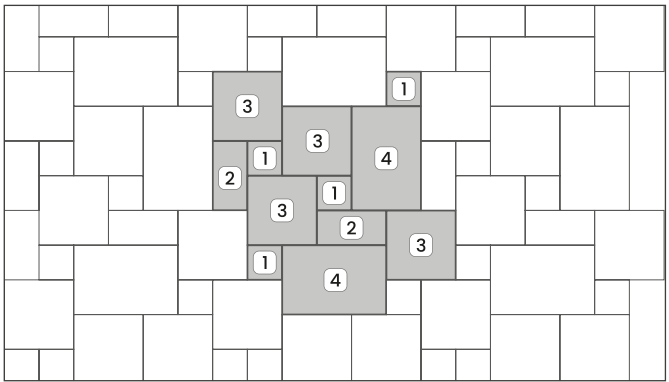


Schema 79 ..... M 71  
Posa 4 Formati

| Percentuali Modulo |       |        |
|--------------------|-------|--------|
| 1.                 | 20x20 | 11,11% |
| 2.                 | 20x40 | 11,11% |
| 3.                 | 40x40 | 44,44% |
| 4.                 | 40x60 | 33,33% |

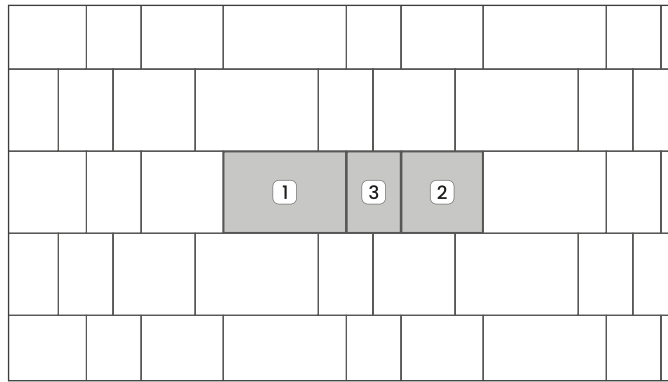


Schema 150 ..... M 71  
Posa 3 Formati

| Percentuali Modulo |       |        |
|--------------------|-------|--------|
| 1.                 | 60x90 | 47,37% |
| 2.                 | 60x60 | 31,58% |
| 3.                 | 40x60 | 21,05% |

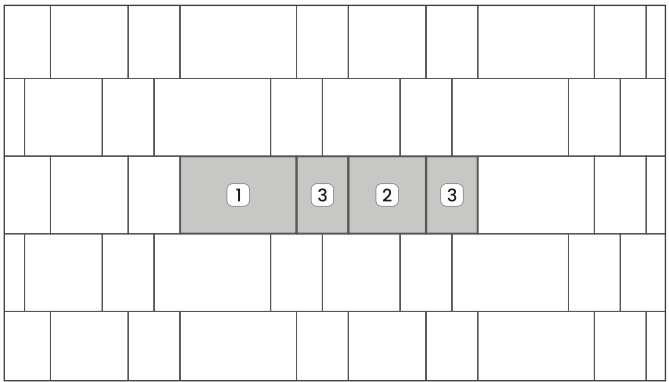


Schema 151 ..... M 71  
Posa 3 Formati

| Percentuali Modulo |       |        |
|--------------------|-------|--------|
| 1.                 | 60x90 | 39,13% |
| 2.                 | 60x60 | 26,09% |
| 3.                 | 40x60 | 34,78% |

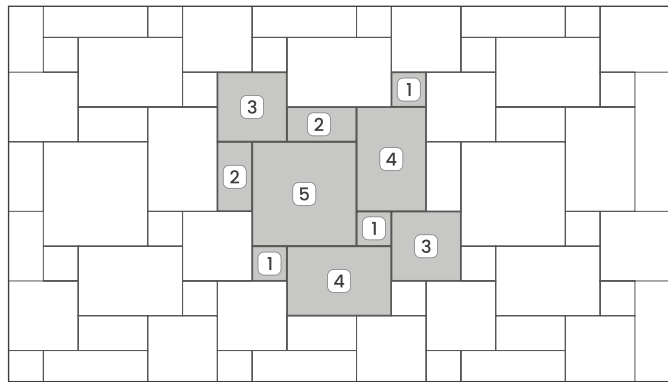


Schema 67 ..... M 71  
Posa 5 Formati

| Percentuali Modulo |       |        |
|--------------------|-------|--------|
| 1.                 | 20x20 | 8,33%  |
| 2.                 | 20x40 | 11,11% |
| 3.                 | 40x40 | 22,22% |
| 4.                 | 40x60 | 33,33% |
| 5.                 | 60x60 | 25,00% |

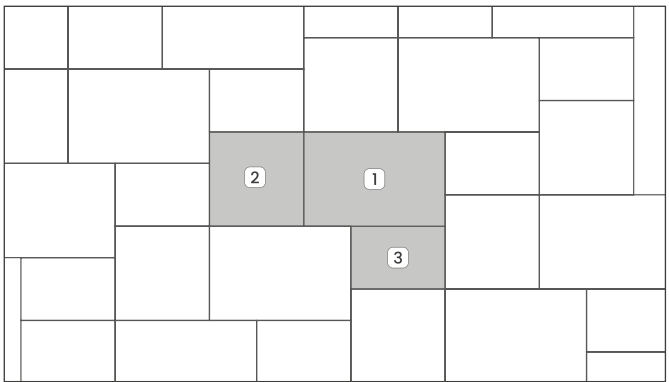


Schema 165 ..... M 71  
Posa 3 Formati

| Percentuali Posa |       |        |
|------------------|-------|--------|
| 1.               | 60x90 | 47,37% |
| 2.               | 60x60 | 31,58% |
| 3.               | 40x60 | 21,05% |

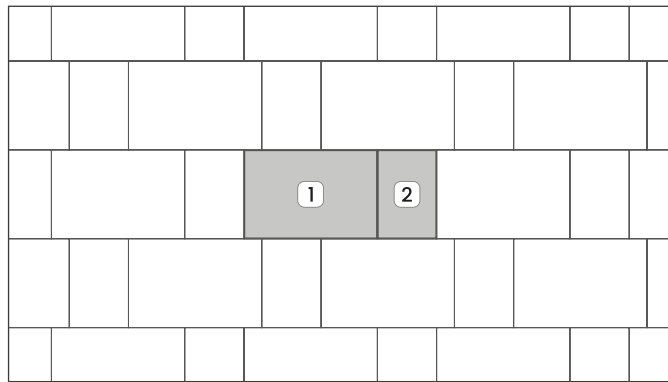

Schema 152 ..... M 71  
Posa 2 Formati

| Percentuali Modulo |       |        |
|--------------------|-------|--------|
| 1.                 | 60x90 | 69,23% |
| 2.                 | 40x60 | 30,77% |

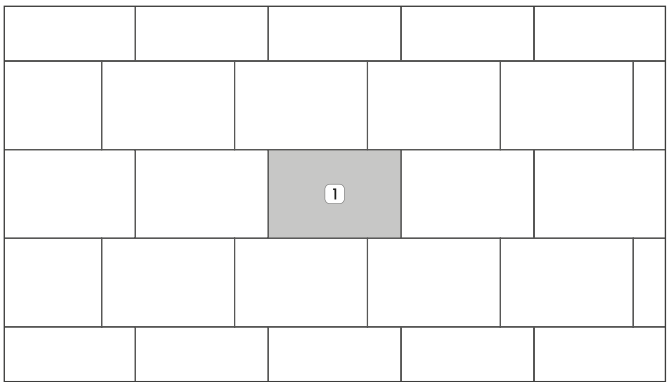

Schema 1 ..... M 71  
Posa 1 Formato

| Percentuali Posa |       |      |
|------------------|-------|------|
| 1.               | 60x90 | 100% |



Biancone

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 103  
Bianco Luna
- Kerakoll Fugabella KK 04



Tufo

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 110  
Manhattan 2000
- Kerakoll Fugabella KK 66



Avorio

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 123  
Bianco Antico
- Kerakoll Fugabella KK 79




Mix

Fuga consigliata / Suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 123  
Bianco Antico
- Kerakoll Fugabella KK 79

Mosaico 3x3 Spaccatella  
30x30 12"x12"

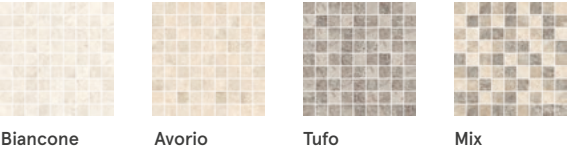


Fascia Spina  
30x55 12"x22"



Formati / Sizes

|                                                                                                | <br>60x90<br>24"x35.4"<br>9 mm<br>Sbrecciato | <br>60x60<br>24"x24"<br>9 mm<br>Sbrecciato | <br>40x60<br>16"x24"<br>9 mm<br>Sbrecciato | <br>40x40<br>16"x16"<br>9 mm<br>Sbrecciato | <br>20x40<br>8"x16"<br>9 mm<br>Sbrecciato | <br>20x20<br>8"x8"<br>9 mm<br>Sbrecciato |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                                | Matt                                                                                                                            | Safe                                                                                                                          | Matt                                                                                                                          | Safe                                                                                                                          | Matt                                                                                                                         | Safe                                                                                                                        | Matt   | Safe   | Matt   | Safe   |        |        |
| Avorio                                                                                         | 108689                                                                                                                          | 108707                                                                                                                        | 108686                                                                                                                        | 108704                                                                                                                        | 108683                                                                                                                       | 108701                                                                                                                      | 108680 | 108698 | 108675 | 108695 | 108672 | 108692 |
|                                                                                                | M 71                                                                                                                            | M 71                                                                                                                          | M 71                                                                                                                          | M 71                                                                                                                          | M 71                                                                                                                         | M 71                                                                                                                        | M 71   | M 71   | M 71   | M 71   | M 71   | M 71   |
| Biancone                                                                                       | 110072                                                                                                                          | 110078                                                                                                                        | 110071                                                                                                                        | 110077                                                                                                                        | 110070                                                                                                                       | 110076                                                                                                                      | 110069 | 110075 | 110068 | 110074 | 110067 | 110073 |
|                                                                                                | M 71                                                                                                                            | M 71                                                                                                                          | M 71                                                                                                                          | M 71                                                                                                                          | M 71                                                                                                                         | M 71                                                                                                                        | M 71   | M 71   | M 71   | M 71   | M 71   | M 71   |
| Mix                                                                                            | 108690                                                                                                                          | 108708                                                                                                                        | 108687                                                                                                                        | 108705                                                                                                                        | 108684                                                                                                                       | 108702                                                                                                                      | 108681 | 108699 | 108676 | 108696 | 108673 | 108693 |
|                                                                                                | M 71                                                                                                                            | M 71                                                                                                                          | M 71                                                                                                                          | M 71                                                                                                                          | M 71                                                                                                                         | M 71                                                                                                                        | M 71   | M 71   | M 71   | M 71   | M 71   | M 71   |
| Tufo                                                                                           | 108691                                                                                                                          | 108709                                                                                                                        | 108688                                                                                                                        | 108706                                                                                                                        | 108685                                                                                                                       | 108703                                                                                                                      | 108682 | 108700 | 108679 | 108697 | 108674 | 108694 |
|                                                                                                | M 71                                                                                                                            | M 71                                                                                                                          | M 71                                                                                                                          | M 71                                                                                                                          | M 71                                                                                                                         | M 71                                                                                                                        | M 71   | M 71   | M 71   | M 71   | M 71   | M 71   |
|  PZ x BOX | 2                                                                                                                               |                                                                                                                               | 3                                                                                                                             |                                                                                                                               | 4                                                                                                                            |                                                                                                                             | 7      |        | 13     |        | 26     |        |
|  MQ x BOX | 1,08                                                                                                                            |                                                                                                                               | 1,08                                                                                                                          |                                                                                                                               | 0,96                                                                                                                         |                                                                                                                             | 1,12   |        | 1,04   |        | 1,04   |        |
|  KG x BOX | 21,50                                                                                                                           |                                                                                                                               | 21                                                                                                                            |                                                                                                                               | 18                                                                                                                           |                                                                                                                             | 21     |        | 19     |        | 19,5   |        |
|  BOX x PL | 48                                                                                                                              |                                                                                                                               | 32                                                                                                                            |                                                                                                                               | 60                                                                                                                           |                                                                                                                             | 52     |        | 45     |        | 60     |        |
|  MQ x PL  | 51,84                                                                                                                           |                                                                                                                               | 34,56                                                                                                                         |                                                                                                                               | 57,6                                                                                                                         |                                                                                                                             | 58,24  |        | 46,8   |        | 62,4   |        |
|  KG x PL  | 1032                                                                                                                            |                                                                                                                               | 672                                                                                                                           |                                                                                                                               | 1080                                                                                                                         |                                                                                                                             | 1092   |        | 855    |        | 1170   |        |

Decori / Decors



|                                                                                                | Matt   | Matt   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Avorio                                                                                         | 110424 | 110428 |
|                                                                                                | P 26   | P 32   |
| Biancone                                                                                       | 110425 | 110429 |
|                                                                                                | P 26   | P 32   |
| Mix                                                                                            | 110426 | 110430 |
|                                                                                                | P 26   | P 32   |
| Tufo                                                                                           | 110427 | 110431 |
|                                                                                                | P 26   | P 32   |
|  PZ x BOX | 6      | 5      |
|  MQ x BOX | 0,54   | 5 pz   |
|  KG x BOX | 8      | 10,20  |
|  BOX x PL | 60     | 30     |
|  MQ x PL  | 32,40  | 18,75  |
|  KG x PL  | 480    | 306    |

Pezzi speciali / Special trims

|                                                                                              | Matt   | Safe   | Matt   | Safe   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Avorio                                                                                       | 110836 | 110848 | 110840 | 110844 |
|                                                                                              | L 15   | P 84   | P 120  | P 120  |
| Biancone                                                                                     | 110837 | 110849 | 110841 | 110845 |
|                                                                                              | L 15   | P 84   | P 120  | P 120  |
| Mix                                                                                          | 110838 | 110850 | 110842 | 110846 |
|                                                                                              | L 15   | P 84   | P 120  | P 120  |
| Tufo                                                                                         | 110839 | 110851 | 110843 | 110847 |
|                                                                                              | L 15   | P 84   | P 120  | P 120  |
|  20     | 4      | 4      | 4      | 4      |
|  12 ml  | 4 pz   | 4 pz   | 4 pz   | 4 pz   |
|  10     | 9,20   | 9,20   | 16,80  | 16,80  |
|  60     | -      | -      | -      | -      |
|  720 ml | -      | -      | -      | -      |
|  600    | -      | -      | -      | -      |

Legenda / Legend  
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set  
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

■ Utilizzabile per la posa Modulo HQ e Mix Length  
Suitable for HQ-Multiformat module and Mix Length laying

# CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical characteristics / Caractéristiques techniques / Technische Eigenschaften

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificazione secondo <b>NORMA EN 14411 B1a annex G, UGL</b><br>Norm / Classment / Standard<br><b>SPESSORE mm. 9</b> - thickness 0.35"<br>Epaisseur / Espesor / Stärke                                                                                                                                                     |                                  | <b>VALORI TIPICI</b><br>Typical values<br>Valeurs typiques<br>Typische Werte                                          |                           | <b>VALORI LIMITE PREVISTI</b><br>Expected limit values<br>Valeurs limites prévues<br>Erwartete Grenzwerte                                                                                  |
|  <b>DIMENSIONI</b><br>Sizes / dimensions / Abmessungen                                                                                                                                                                                      | <b>UNI EN ISO 10545-02</b>       | Conforme                                                                                                              |                           | <b>REQUISITI INDICATI NELLA NORMA</b><br>Requirements of standard / Exigences visées par la norme / Anforderungen in der Norm angegeben<br><b>UNI EN 14411 G</b>                           |
|  <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b><br>Water Absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme                                                                                                                                                        | <b>UNI EN ISO 10545-03</b>       | Matt 9mm<br>Safe 9mm                                                                                                  | <=0.5%<br><=0.5%          | <= 0,5%<br><b>UNI EN 14411 G</b>                                                                                                                                                           |
|  <b>FORZA DI ROTTURA</b><br>Breaking strength / Résistance aux chocs / Bruchlast                                                                                                                                                            | <b>UNI EN ISO 10545-0</b>        | Matt 9mm<br>Safe 9mm                                                                                                  | > 1300 N<br>> 1300 N      | 1300 N min<br><b>UNI EN 14411 G</b>                                                                                                                                                        |
|  <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b><br>Modulus of rupture / Résistance à la flexion / Biegefestigkei                                                                                                                                          | <b>UNI EN ISO 10545-04</b>       | Matt 9mm<br>Safe 9mm                                                                                                  | > 35 N/mm²<br>> 35 N/mm²  | 35 N/mm² min<br><b>UNI EN 14411 G</b>                                                                                                                                                      |
|  <b>RESISTENZA ALL'URTO</b><br>Shock resistance / Résistance aux chocs / Stoßfestigkeit                                                                                                                                                     | <b>UNI EN ISO 10545-05</b>       | <b>COEFFICIENTE DI RESTITUZIONE</b><br>Restitution coefficient / Coefficient de restitution / Restitutionskoeffizient |                           | <b>METODO DI PROVA DISPONIBILE</b><br>Available test method / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Testmethode<br><b>UNI EN 14411 G</b>                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | Matt 9mm<br>Safe 9mm                                                                                                  | e > 0,82<br>e > 0,82      |                                                                                                                                                                                            |
|  <b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</b><br>Resistance to deep abrasion / Résistance à l'abrasion profonde / Tiefenabriebfestigkeit                                                                                                        | <b>UNI EN ISO 10545-06</b>       | Matt 9mm<br>Safe 9mm                                                                                                  | <= 175 mm³<br><= 175 mm³  | 175 mm³ max<br><b>UNI EN 14411 G</b>                                                                                                                                                       |
|  <b>DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b><br>Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire / Thermische Dilatation                                                                                                                     | <b>UNI EN ISO 10545-08</b>       | Matt 9mm<br>Safe 9mm                                                                                                  | (10-6 °C-1)<br>5,5<br>5,5 | <b>METODO DI PROVA DISPONIBILE</b><br>Available test method / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Testmethode<br><b>UNI EN 14411 G</b>                                                 |
|  <b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b><br>Thermal shock resistance / Résistance aux chocs thermiques / Temperaturwechselbe-ständigkeit                                                                                                    | <b>UNI EN ISO 10545-09</b>       | Resistant / Résistant / Beständig<br><br>Matt 9mm<br>Safe 9mm                                                         | Resiste<br>Resiste        | <b>METODO DI PROVA DISPONIBILE</b><br>Available test method / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Testmethode<br><b>UNI EN 14411 G</b>                                                 |
|  <b>DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ</b><br>Determination of moisture expansion / Détermination de la dilatation à l'humidité / Ausdehnung auf Grund von Feuchtigkeit                                                                       | <b>UNI EN ISO 10545-10</b>       | Matt 9mm<br>Safe 9mm                                                                                                  | 0%<br>0%                  | <b>METODO DI PROVA DISPONIBILE</b><br>Available test method / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Testmethode<br><b>UNI EN 14411 G</b>                                                 |
|  <b>RESISTENZA AL GELO</b><br>Frost resistance / Résistance au gel / Frostbeständigkeit                                                                                                                                                   | <b>UNI EN ISO 10545-12</b>       | Resistant / Resiste / Résistant / Beständig / Стойкая<br><br>Matt 9mm<br>Safe 9mm                                     | Resiste<br>Resiste        | <b>RICHIESTA</b><br>Required / Requite / Gefordert<br><b>UNI EN 14411 G</b>                                                                                                                |
|  <b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO</b><br>Chemical resistance / Résistance chimique / Chemische Beständigkeit                                                                                                                             | <b>UNI EN ISO 10545-13</b>       | Matt 9mm<br>Safe 9mm                                                                                                  | A<br>A<br>A               | <b>B Min</b><br><b>UNI EN 14411 G</b>                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | Matt 9mm<br>Safe 9mm                                                                                                  | LA - HA<br>LA - HA        | <b>REQUISITI INDICATI NELLA NORMA</b><br>Requirements of standard / Exigences visées par la norme / Anforderungen in der Norm angegeben                                                    |
|  <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b><br>Stain resistance / Résistance aux taches / Fleckenbeständigkeit                                                                                                                                        | <b>UNI EN ISO 10545-14</b>       | Class / Catégorie / Klasse<br><br>Matt 9mm<br>Safe 9mm                                                                |                           | <b>Classe 3 min</b><br>Class 3 min / Catégorie 3 min / Klasse 3 min<br><b>UNI EN 14411 G</b>                                                                                               |
|  <b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</b><br>Slip resistance / Résistance au glissement / Rutschfestigkeit                                                                                                                                     | <b>DIN EN 16165:2021 Annex B</b> | Matt 9mm<br>Safe 9mm                                                                                                  | R10<br>R11                | <b>Da R9 a R13</b><br>From R9 to R13 / De R9 à 13 / Von R9 auf R13<br><b>DGUV REGEL 108-003</b>                                                                                            |
|  <b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI</b><br>Slip resistance barefoot / Résistance au glissement pieds nus / Rutschfestigkeit fuer den Barfußbereich                                                                              | <b>DIN EN 16165:2021 Annex A</b> | Matt 9mm<br>Safe 9mm                                                                                                  | A+B<br>A+B+C              | <b>Da A a C</b><br>From A to C / De A à C / Von A auf C<br><b>DGUV INFO. 207-006_MARCH2021</b>                                                                                             |
|  <b>DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO STATICO</b><br>Static coefficient of friction C.O.F. / Calcul du coefficient de frottement statique sec mouillé / Bestimmung des statischen Reibungskoeffizienten Trockenreibung Nassreibung      | <b>ASTM C 1028</b>               | Matt 9mm<br>Safe 9mm                                                                                                  | DRY -<br>DRY -            | WET -<br>WET -                                                                                                                                                                             |
|  <b>DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO</b><br>Dynamic coefficient of friction D.C.O.F. / Calcul du coefficient de frottement dynamique sec mouillé / Bestimmung des statischen Reibungskoeffizienten Trockenreibung Nassreibung | <b>ANSI A326.3</b>               | Matt 9mm<br>Safe 9mm                                                                                                  | DRY ≥0,42<br>DRY ≥0,42    | WET ≥0,42<br>WET ≥0,42                                                                                                                                                                     |
|  <b>STONALIZZAZIONE</b><br>Shade Variation / Dénuancement / Farbspiel                                                                                                                                                                     |                                  | <b>V3</b>                                                                                                             |                           | <b>V1</b> Uniforme / Uniform / Uniforme / Gleichmäßig<br><b>V2</b> Leggera / Low / Légère / Leicht<br><b>V3</b> Media / Medium / Moyenne / Mittel<br><b>V4</b> Alta / Hight / Haute / Hoch |

**Legenda / Legend**  
**M** metri quadrati/square meters - **L** metri lineari/linear meters - **P** pezzi/pieces - **S** set/set  
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

# INDICAZIONI DI POSA

Laying tips / Suggestions de pose / Tipps für das Verlegen



## IT

Per le pose a modulo multiformato e la loro maggior valorizzazione si consiglia di posare il materiale prelevandolo alternativamente da scatole diverse e stendere a terra 4 mq di prodotto per controllare l'effetto d'insieme. La stonalizzazione del prodotto è una caratteristica peculiare dello stesso. Si consiglia in generale una fuga di circa di 4/5 mm, ma essendo prodotti multicalibro è comunque preferibile effettuare aggiustamenti durante la stesura dei pezzi per riprodurre al meglio l'effetto del materiale naturale. Per la posa di pavimenti e rivestimenti mediante formati con lato superiore a 60 cm, Cerdomus raccomanda l'utilizzo di distanziatori livellanti (cunei) che consentono di rendere perfettamente planare la superficie e mantenere la posizione desiderata di ogni piastrella riducendo i tempi di posa. Per la posa dei prodotti rettificati si consiglia l'uso di un massetto autolivellante e l'utilizzo di una fuga non inferiore ai 2 mm. Per i prodotti levigati si raccomanda la massima cautela nelle operazioni di movimentazione e posa, evitando in particolare di sfregare le piastrelle l'una contro l'altra e si consiglia, a posatura effettuata, di proteggere le superfici con una copertura in cartone fino alla conclusione dei lavori di cantiere. I prodotti con superficie levigata o satinata potrebbero, con il tempo, subire delle minime variazioni di colore e lucentezza, conferendo al prodotto una caratteristica di invecchiamento naturale. Per tutti i nostri prodotti si consiglia una rapida pulizia delle superfici dopo la stuccatura con detergenti specifici. Cerdomus S.r.l. non sarà responsabile per difetti dovuti alla non corretta posatura dei materiali.

## FR

Pour les poses de modules multiformats et pour les mettre le plus possible en valeur, il est recommandé de poser le produit en le prenant en alternant entre différentes boîtes et de placer sur le sol 4 m² de produit pour vérifier l'effet d'ensemble. La multiplicité de tons du produit est l'une de ses caractéristiques. Un joint d'environ 4 à 5 mm est généralement recommandé, mais s'agissant de produits avec des tailles différentes, il est préférable dans tous les cas de procéder à des ajustements pendant la pose des pièces pour reproduire au mieux l'effet de la matière naturelle. Pour la pose de sols et de revêtements dans des formats avec un côté supérieur à 60 cm, Cerdomus recommande d'utiliser des croisillons autonivelants (cales) qui permettent de rendre la surface parfaitement plane et de garder la position souhaitée de chaque carreau tout en réduisant le temps de pose. Pour la pose des produits rectifiés, il est recommandé d'utiliser une chape autonivelante et un joint d'au moins 2 mm. Pour les produits polis, la plus grande prudence est recommandée pendant les phases de manipulation et de pose, en évitant en particulier de frotter les carreaux l'un contre l'autre et, une fois la pose effectuée, il est recommandé de protéger les surfaces en les recouvrant de carton jusqu'à ce que les travaux du chantier soient terminés. Avec le temps, les produits à surface polie ou satinée pourraient subir de petites variations de couleur et d'éclat, en conférant au produit une caractéristique de vieillissement naturel. Une fois les joints réalisés, un nettoyage rapide des surfaces avec des détergents spécifiques est recommandé. Cerdomus srl ne sera pas responsable en cas de défauts dus à la pose incorrecte de ses produits.

## EN

To achieve the maximum aesthetic effect of multi-format modular flooring, we recommend selecting titles from different boxes and creating a 4 m2 test pattern before starting in order to check the overall result. Shade variation is a special tile feature. In general, a joint of approximately 4/5 mm is recommended, but since the tiles are multi-size it is still preferable to make adjustments when laying the pieces in order to best reproduce the effect of natural material. For the laying of flooring and wall cladding having a side greater than 60 cm, Cerdomus recommends the use of leveling spacers (wedges), which allow the surface to be perfectly flat and to maintain the desired position of each tile, thus reducing installation times. For the laying of rectified products, we recommend the use of a self-leveilling floor plaster and a joint of no less than 2 mm. For polished products, maximum caution is recommended during handling and laying, and, in particular, avoid rubbing the tiles against each other. After installation, lay cardboard sheets on the floor until all construction works have been completed. Tiles with smooth or satin surface may, with time, undergo slight variations in color and gloss, which give them a natural distressed look. For all our products we recommend a quick post-grouting cleaning of surfaces using specific detergents. Cerdomus S.r.l. is not liable for defects resulting from the incorrect installation of materials.

## DE

Für die Verlegung von Multi-Formaten und deren bessere Wirkung empfehlen wir, das Material abwechselnd aus verschiedenen Kartons zu entnehmen und 4 qm des Produkts auf dem Boden zu verlegen, um die Gesamtwirkung zu prüfen. Die Nuancierung des Produkts ist eine spezielle Eigenschaft. Im Allgemeinen wird eine Fuge von etwa 4/5 mm empfohlen, aber da es sich um Produkte mit mehreren Größen handelt, ist es besser, beim Verlegen der Teile Anpassungen vorzunehmen, um den Effekt des natürlichen Materials bestmöglich zu reproduzieren. Zur Verlegung von Fliesen auf Böden und an Wänden mit einer Seitenlänge von über 60 cm empfiehlt Cerdomus die Verwendung von nivellierenden Abstandhaltern (Keilen), die dafür sorgen, dass die Oberfläche perfekt eben ist, um die gewünschte Position jeder Fliese aufrecht zu erhalten und die Verlegedauer zu reduzieren. Für das Verlegen geschliffener Produkte wird die Verwendung eines selbstfließenden Estrichs und einer Fugenbreite von mindestens 2 mm empfohlen. Bei polierten Produkten ist beim Transport und der Verlegung höchste Vorsicht geboten. Vor allem ist zu vermeiden, dass die Fliesen gegeneinander scheuern. Es wird empfohlen, die Oberflächen nach dem Verlegen bis zum Abschluss der Bauarbeiten mit Karton abzudecken. Die Produkte mit polierter oder satinierter Oberfläche können im Lauf der Zeit minimale Veränderungen an Farbe und Glanz erfahren, was dem Produkt den Eindruck einer natürlichen Alterung verleiht. Für alle unsere Produkte empfehlen wir nach dem Verfugen eine schnelle Reinigung der Oberflächen mit speziellen Reinigungsmitteln. Cerdomus S.r.l. ist nicht haftbar für Schäden, die durch nicht fachgerechte Verlegung der Materialien entstehen.